

# BSP SL30

## Гидравлический молот сдвоенного удара SL30

Масса ударной части	2 500	кг
Макс. энергия удара	30	кНм
Макс. частота удара	84	уд / мин
Макс. усилие нагрузки	1 800	кН
(в зависимости от типа профиля и характеристик почвы)		
Макс. рабочее давление	240	бар
Поток гидравл. масла	175	л / мин
Общая длина с опорами	5 970	мм
Общая масса с опорами	5 950	кг

### Для профилей:



PU6 - PU32

AU14 - AU26

AZ12 - AZ50; AZ-700 и AZ-770

Двутавровые балки: HP260 - HP400

Трубы Ø 273 - 406 мм

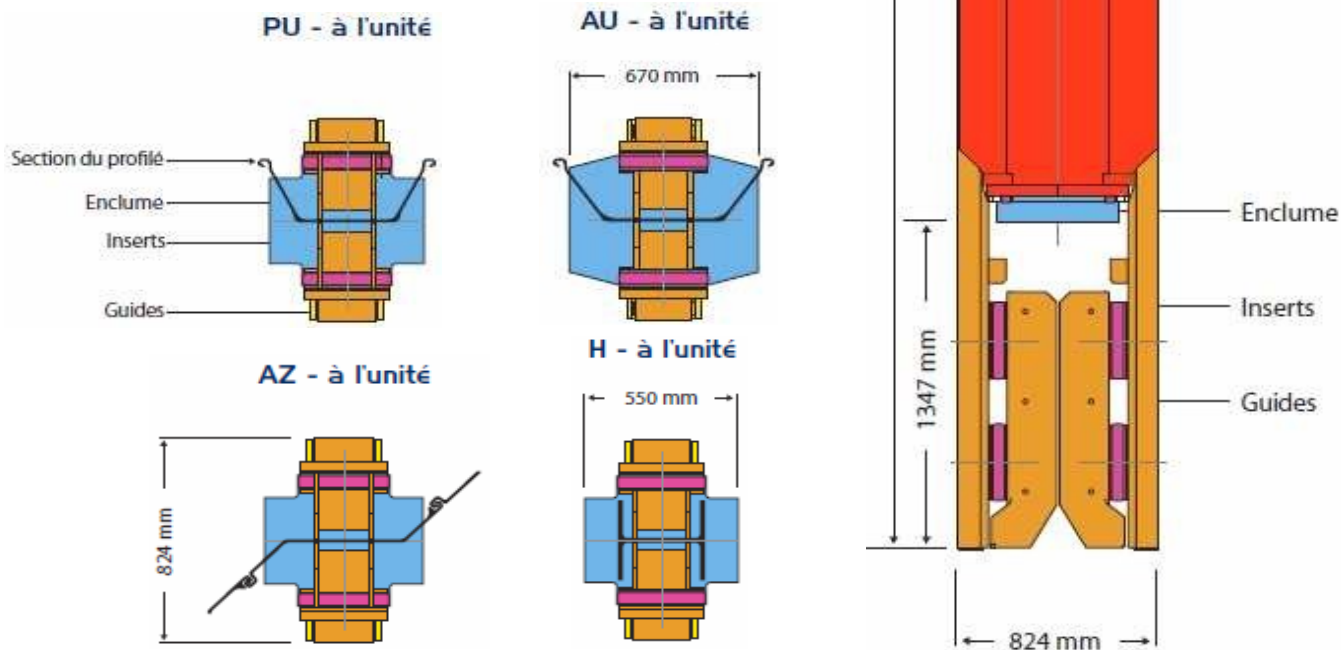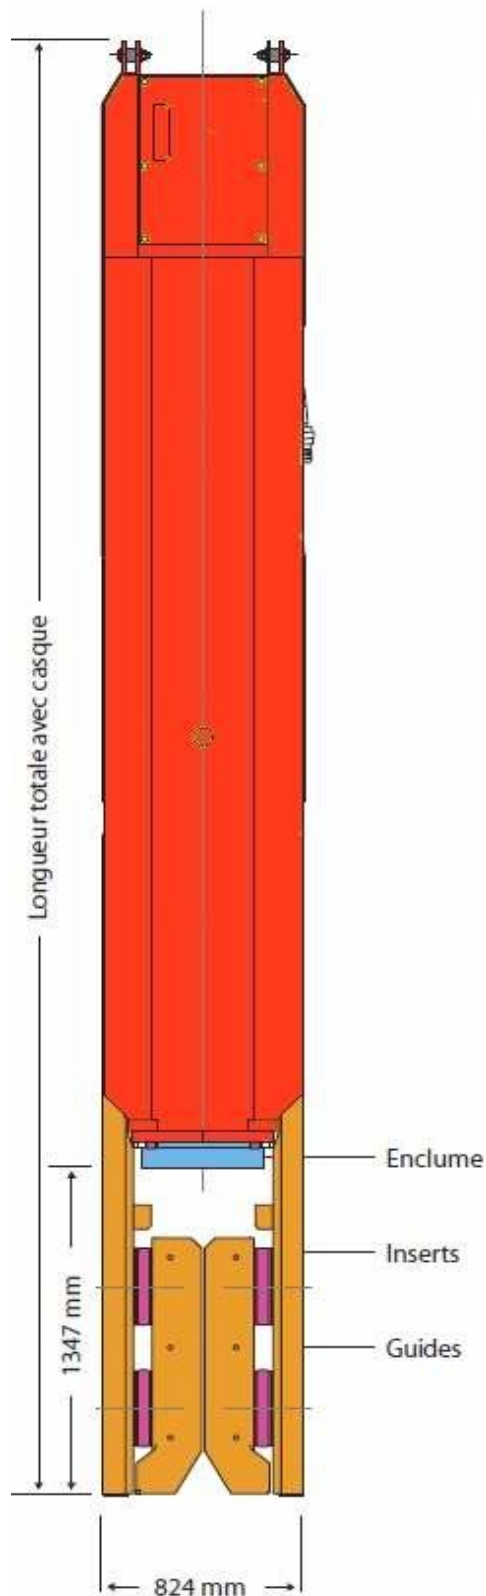

**PTC**

56 rue de Neuilly – 93136 NOISY LE SEC Cedex - France

Tel: +33.(0)1.49.42.72.95

Fax: +33.(0)1.48.44.00.02

E-mail: [contact@ptc.fayat.com](mailto:contact@ptc.fayat.com) Site: [www.ptc.fayat.com](http://www.ptc.fayat.com)



n° 353806