

ОБЗОРНЫЕ ДАННЫЕ


Погружение наклонных свай производится на различных проектах, в основном, при портовом строительстве.

Компанией **PTC** была разработана уникальная модификация вибропогружателей **RK**, позволяющая осуществлять погружение и извлечение свай под различными углами наклона в следующих 3 диапазонах:

от 0 до 15°
 от 15 до 30°
 и от 30 до 45°

Модификация **RK** включает в себя:

1. *Расширенный корпус редуктора, обеспечивающий оптимальную циркуляцию гидравлического масла (благодаря полному погружению эксцентриков отсутствует опасность перегрева)*
2. *Специальная система односторонних смазочных контуров*
3. *Специальная конструкция блоков сферических эксцентриков*

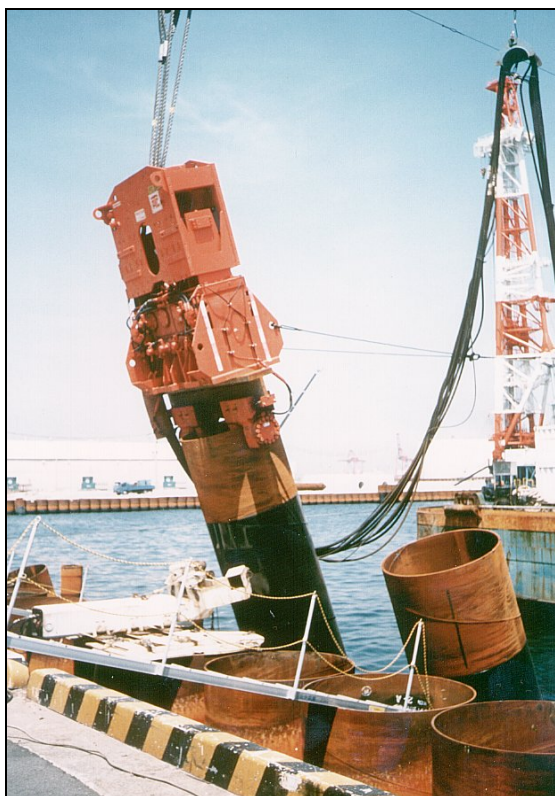

Вибропогружатель 120HDRK на погружении наклонных свай в г. Кобэ, Япония

