

Вибропика VL40




Уплотнение и укрепление грунтов

Технические данные

Глубина погружения	135 / 183	м
Ø каменной колонны	4	мм
Гидравл. мощность	30 / 1800	кВт / л.с.
Эксцентрик. момент	145	м.кг
Рабочая частота	225	Гц / об/м
Центробежная сила	360	кН
Общая масса	2750	кг
Масса доп. модуля 5 м	1100	кг

Наконечник вибропики изготовлен с использованием стали HARDOX™

Опционально: воздушная или водная подпитка

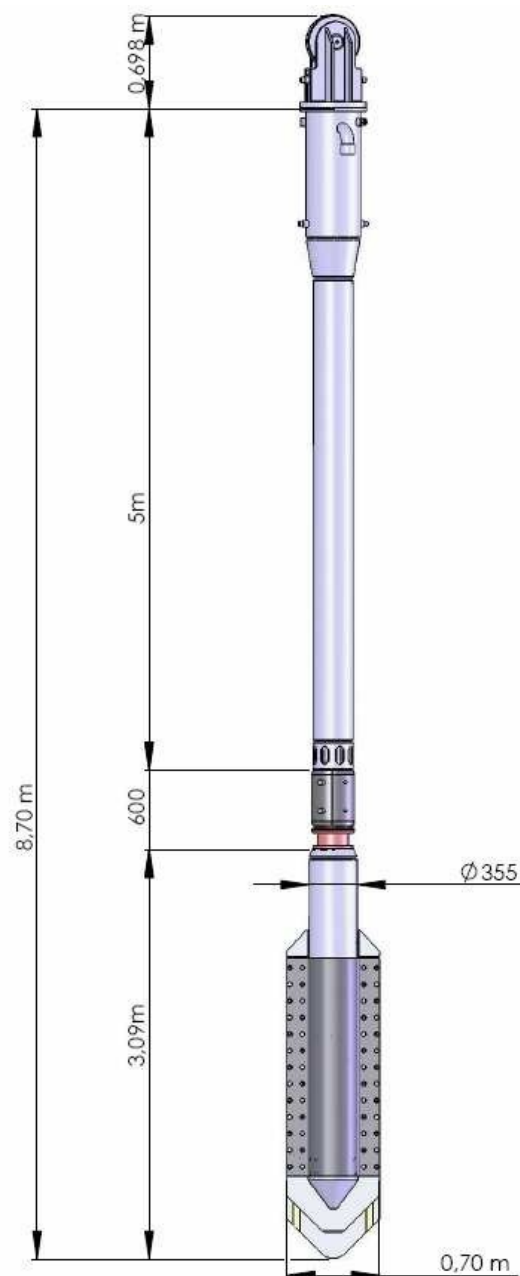

PTC

56 rue de Neuilly
93136 Noisy-le-Sec Cedex France

Tél. : +33 (0)1 49 42 72 95
Fax : +33 (0)1 48 44 00 02

Email : contact@ptc-fayat.com
Site web : www.ptc-fayat.com



Certified Quality
Management System
n° 353865

PTC оставляет за собой право на изменение технических характеристик без предварительного уведомления.

FT-VL40-034475-2013-12-09-ru