

# Вибропика VL40S




Уплотнение и укрепление грунтов

## Технические данные

Глубина погружения	180 / 245	м
Ø каменной колонны	4	мм
Гидравл. мощность	40 / 2400	кВт / л.с.
Эксцентрикый момент	258	м.кг
Рабочая частота	300	Гц / об/м
Центробежная сила	360	кН
Общая масса	2750	кг
Масса доп. модуля 5 м	1100	кг

Наконечник вибропики изготовлен с использованием стали HARDOX™

Опционально: воздушная или водная подпитка

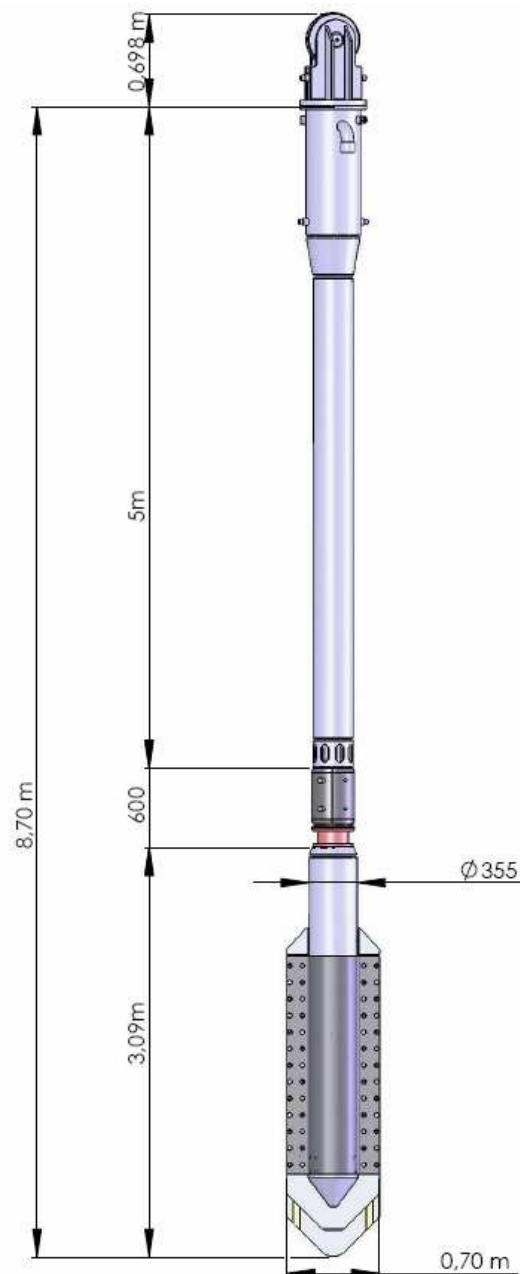

PTC

56 rue de Neuilly

93136 Noisy-le-Sec Cedex France

Tél. : +33 (0)1 49 42 72 95

Fax : +33 (0)1 48 44 00 02

Email : [contact@ptc-fayat.com](mailto:contact@ptc-fayat.com)

Site web : [www.ptc-fayat.com](http://www.ptc-fayat.com)



Certified Quality Management System n° 353865